


TRT800 Filser

De eenvoudige gebruiksaanwijzing voor het aanzetten en laten werken van de transponder in de DG1000T, LS8 en de ASK23. Heb je RT wordt er verwacht dat je zelf uitzoekt hoe dit apparaat werkt.

Gebruiksaanwijzing A

1. On/off indrukken = aanzetten (uitzetten = on/off 3 sec indrukken)
2. Even wachten tot alles opgestart is.
3. Op de knop VFR drukken
4. Controleer of het instrument hetzelfde aangeeft als op de onderstaande foto.
5. Als het niet klopt, of je vliegt in Duitsland, gebruik dan gebruiksaanwijzing B

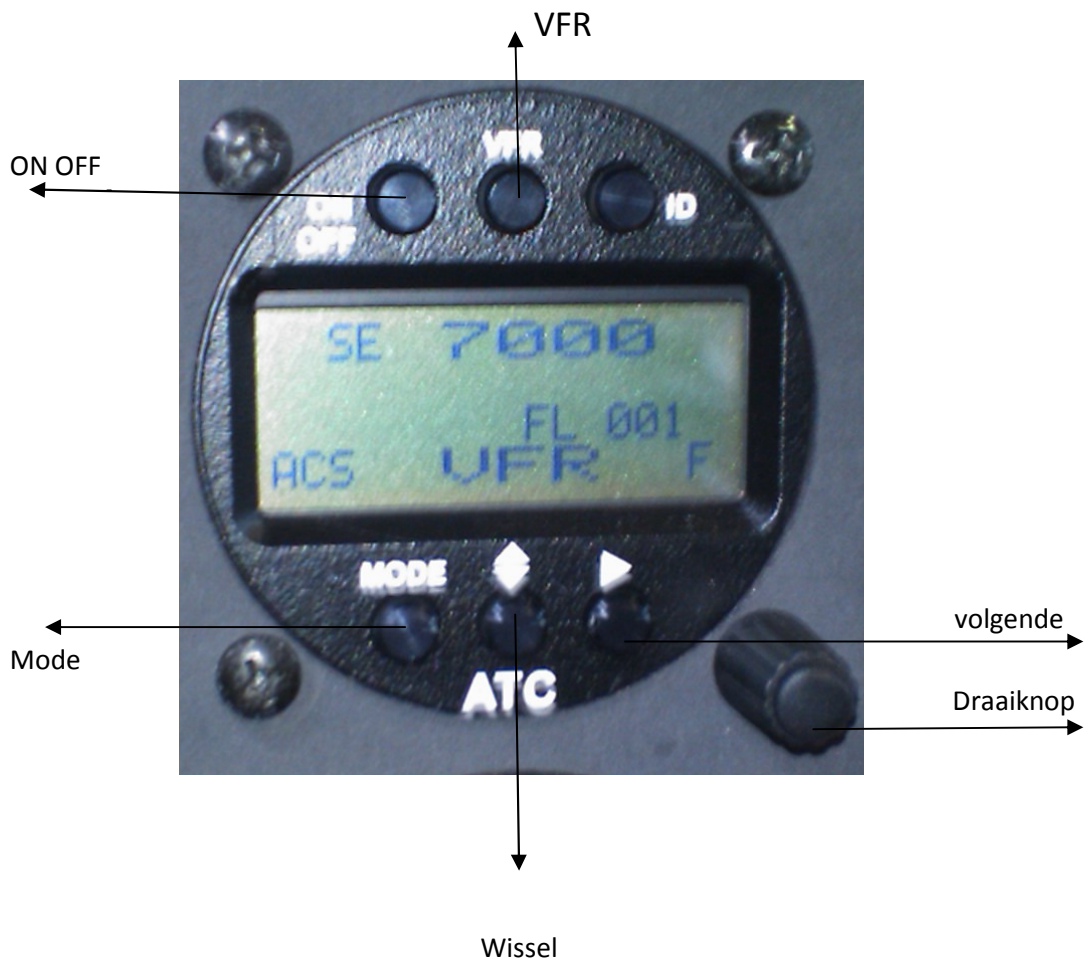

Gebruiksaanwijzing B

In Duitsland moet je in gebieden waar een transponder verplichting is, squawk code 0021 onder de FL050 (zie display) en boven de FL050 moet squawk code 0022 (squawk code=zend code) ingevoerd worden.

1. Druk een aantal keer op Mode
2. Kijk links onder in het scherm totdat STBY (standby) komt te staan
3. Je kan dan met de draaiknop het eerste cijfer van de code aanpassen
4. Met de drukknop "volgende" kan je naar het volgende cijfer van de code die je met de draaiknop kan aanpassen
5. Als je bv 0021 ingevoerd hebt, druk je op de knop wissel
6. Boven zie je de ingevoerde code deze is nu direct actief

**Let op gebruik alleen de code 7000,
0021 en 0022 Alleen Duitsland**